

2 MP HDCVI Dome Kamera mit Festbrennweite



Highlights:

- 2 Megapixel Bildsensor
- WDR Gegenlichtfilter (130 dB)
- 2,8 mm Festbrennweite
- Hohe Lichtempfindlichkeit
- 40 m Smart IR Nachtsicht
- 109° Blickwinkel

Kamera

Bildsensor	1/2,8" 2 Megapixel CMOS
Auflösung	1920 (H) × 1080 (V)
Scanning System	Progressiv
Min. Beleuchtungsstärke	0,001 Lux / F1.6
Signal-Rausch-Verhältnis	Mehr als 65 dB

Kamera-Eigenschaften

Nachtsicht	40 m
Umschaltung Tag/Nacht	Automatisch / Manuell
Gegenlichtkompensation	BLC / HLC / WDR (130 dB)
Weißabgleich	Auto / Manuell
Verstärkungsregelung	AGC
Rauschunterdrückung	3D DNR

Objektiv

Brennweite	2,8 mm
Max. Blende	F1.6
Fokussteuerung	Auto / Manuell
Blickwinkel	H: 109°
Nahfokuserfernung	0,7 m

Sichtweite

Weitwinkel (min. Brennweite)	Identifizierung: 4,2 m / Erkennung: 8,4 m Beobachtung: 16,9 m / Wahrnehmung: 42,2 m
------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

Video

Auflösung	2 MP (1920 × 1080), 960H (960 × 576 / 960 × 480)
Bildrate	25 bps @ 2MP
Videoausgang	1 Kanal BNC HDCVI / CVBS Umschaltbar per DIP Schalter
OSD Menü	Mehrsprachig
BLC Modus	BLC / HLC / WDR


WDR	130 dB
Smart IR	Auto / Manuell

Allgemein

Netzteil	12 V DC
Energieverbrauch	< 3,1 W
Betriebstemperatur min.	-40 °C
Betriebstemperatur max.	+60 °C
IP Schutzklasse	IP67
IK Schutzart	IK10
Maße	Φ 112 mm × 89,1 mm
Gewicht	0,33 kg

Maße


mm [inch]

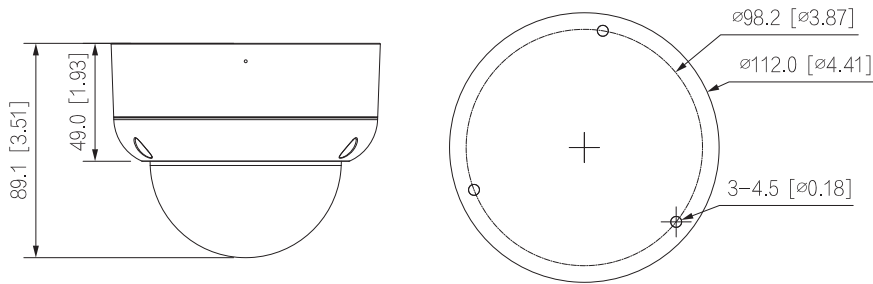


Zubehör (optional) / Installationsbeispiele



NH-WH1



NH-AB4




NH-MH2



Kombination:
NH-MH2
+NH-WH1




NH-DH9



Kombination:
NH-DH9
+NH-DH4



NH-DH4



Kombination:
NH-DH9
+NH-DH4



NH-AB9

Lieferumfang

Kamera, Bedienungsanleitung, Montagezubehör

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können abweichen.