

Stromkasten mit 19 Anschlüssen



Highlights:

- Für bis zu 19 Überwachungskameras
- Mit Feinsicherung
- LED Indikator
- Abschließbar
- Installation an Wänden

Eigenschaften

Eingangsspannung	90 V – 264 V AC
Ausgangsspannung	19 x 12 V DC (-3% ~ +7%) Ausgänge
Max. Ausgangsleistung	20 A, 240 W, max. 3 A pro Ausgang
Schutz	19 Ersatzsicherungen
Effizienz	87 %
Stromverbrauch ohne Last	< 0,21 W
Interner An / Aus Schalter	Ja
Individueller LED Indikator	Ja

Schutzfunktionen


Überspannungsschutz	Betriebsspannung: 4000 V Außenleiterspannung: 2000 V
Elektrostatistische Entladung	Kontaktentladung: 6000 V Luftentladung: 8000 V

Allgemein

Gewicht	2,52 kg
Maße	315 mm (L) x 215 mm (B) x 53 mm (H)
Installation	Wand
Farbe	Weiß
Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	+45 °C

Maße

mm [inch]

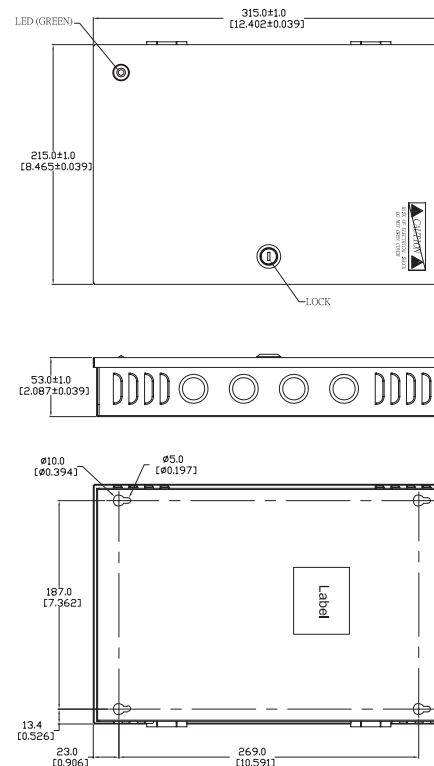

Lieferumfang

Stromkasten, Label für Beschriftung, 2x Sicherung, 2x Schlüssel, 4x ST4 Schraube, 4x Dübel

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können abweichen.