

32 Kanal DVR Rekorder 2 MP



System

Prozessor Eingebettet

Video und Audio

BNC Kamera Kanäle	32
IP Kamera	32 Kanal IP, jeweils bis zu 5 MP
Max. Bandbreite	128 Mbps
Videoformat	HDCVI, AHD, TVI, CVBS, IP
Audio In/Out	1 / 1, RCA
Two-way Talk	Wiederverwendung Audio In / Out, RCA

Aufnahme

Kompression	H.264+, H.264
Auflösung	1080P, 720P, 960H, D1, CIF
Aufnahme Bildrate	2 MP (1 - 15 bps) 720P / 960H / D1 / CIF (1 - 25 bps)
Live Ansicht Bildrate	2 MP (1 - 15 bps)
Bandbreite	32 kbps - 6144 kbps je Kanal
Aufnahme Modus	Manuell, Zeitplan, Bewegungserkennung, Alarm, Stop
Aufnahme Intervall	1-60 min (standard: 60 min), Pre-record: 1-30 sec, Post-record: 10-300 sec

Display

Anschlüsse	1x HDMI, 1x VGA, 1x TV
Auflösung	1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
Multi-screen Display	1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36
OSD	Kamera-Bezeichnung, Zeitangabe, Kamera-Sperrung, Bewegungserkennung, Aufnahme
Synchrone Wiedergabe	1 / 4 / 9 / 16

Highlights:

- Aufnahme in bis zu 2 Megapixel
- DVR für HD- (HDCVI, AHD, TVI, CVBS) und IP-Kameras
- 32x BNC oder 32 IP-Kameras
(je max. 5 MP und 128 Mbps Bandbreite)
- 2x SATA III Anschluss, je bis zu 8 TB
- Max. 128 Mbps Bandbreite
- 1x HDMI Output
- H. 264+ Kompression
- Smarte Wiedergabesuche
- Intelligente Videoanalyse

Video-Erkennung und Alarm

Auslöser	Aufnahme, PTZ, Alarm Out, Vido Push, E-Mail, FTP, Schnappschuss, Buzzer
Video-Erkennung	Bewegungserkennung, Erkennungsbereiche: 396 (22 × 18), Bildverlust
Alarm Input	/
Relaisausgang	/

Netzwerk

Netzwerk Anschluss	1x RJ-45 Anschluss (1000 Mbps)
Netzwerk Protokolle	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search
Max. Benutzeranzahl	128 Benutzer
Smartphone	iOS, iPadOS, Android
Kompatibilität	ONVIF 2.42, CGI Conformant

Speicher

Festplatte	2x SATA, je bis zu 8 TB
------------	-------------------------

Weitere Anschlüsse


USB	1x USB 2.0, 1x USB 3.0
RS485	1 Anschluss
RS232	/
RS422	/

Allgemein

Netzteil	12 V DC / 5 A
Energieverbrauch	< 20 W (ohne HDD)
Betriebstemperatur min.	-10 °C
Betriebstemperatur max.	+55 °C
Abmessungen	375 mm (L) × 286 mm (B) × 53 mm (H)
Gewicht	2,35 kg (ohne HDD)

Maße

mm

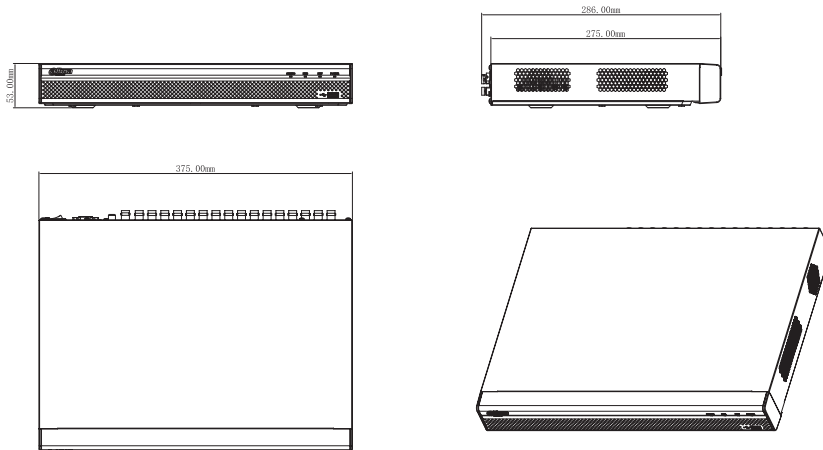

Lieferumfang

Rekorder, Netzteil, 2x SATA Datenkabel, 2x SATA Stromkabel,
8x Festplatten-Schraube, Maus, Bedienungsanleitung

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können abweichen.